

Hoja de 62 mm. de espesor. Fabricada en acero de 2 mm. por cada cara. Doble rotura de puente térmico (hoja + marco).

Cerradura encastrada multipuntos provista de 4 ganchos + 1 pestillo central. Equipada con cilindro de perfil europeo.


Dispositivo de bloqueo de los pestillos en caso de ataque.

A2P 1*  Certificada por el CNPP
(Centro Nacional de Prevención y Protección).

Bombillo de alta seguridad + cono de protección anti-taladro.

3 bisagras regulables + 3 pivotes anti-palanca.

Se sirve con juego de 3 llaves con tarjeta de propiedad.

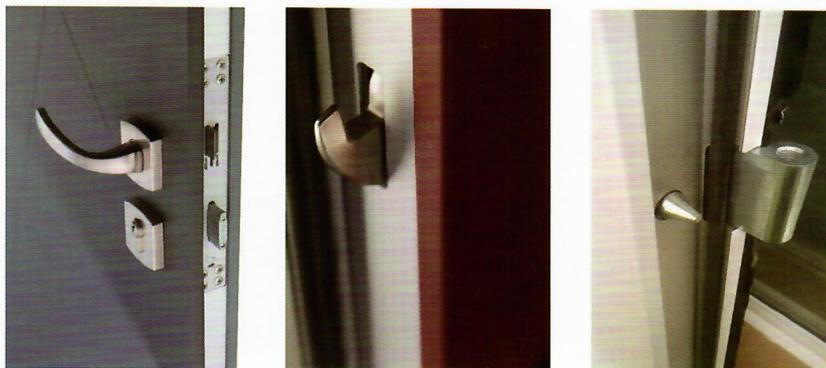

Protección certificada contra el robo, el ruido, el frío y la intemperie.

