

PUERTAS
PARA PISO

spheris HiS



POINT FORT
FICHET 



LAS PUERTAS ACORAZADAS DE LA GAMA SPHERIS HAN SIDO DISEÑADAS DE UNA MANERA MÁS ECOLÓGICA, INTEGRANDO TODAS LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. TODAS SE FABRICAN A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LA PERFECCIÓN AL HUECO EXISTENTE.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BLINDAJE DE PUERTA	Certificado A2P BP2 Norma europea EN 1627 clase 4	
CERRADURA	Certificada A2P 3 estrellas	
RESISTENCIA AL FUEGO	Elz 30	
AISLAMIENTO ACÚSTICO*	$R_w(C;Ctr) = 42(-1;-5)$ dB	
AISLAMIENTO TÉRMICO DEL BLINDAJE DE PUERTA*	2.1 W/m ² .°C en versión estándar 1.6 W/m ² .°C con la opción aislamiento térmico	

*excepto con opción paravientos automático


CERRADURA

- 5 puntos de cierre:
 - 4 pestillos basculantes con ganchos **1**
 - doble punto central **2**
- Dispositivo antirrobo integrado que conlleva el bloqueo de la cerradura en caso de tentativa de ataque

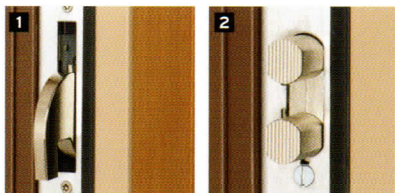

SISTEMA DE GIRO

- 2 pernios **3** + 4 pivotes antipalanca **4**
- Pernios invisibles integrados en el armazón

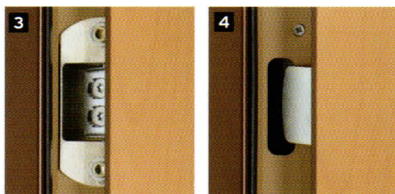

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

- **Manilla, picaporte, tirador** en acabado cromado cepillado o latón pulido. Posibilidad de mezclar los acabados cromados y de latón en el interior y el exterior
- **Mirilla** cromada o de latón: se combina con el acabado de los equipamientos tanto en el interior como en el exterior
- **Barra de umbral** cromada o de latón: se combina con el acabado de los equipamientos tanto en el interior como en el exterior o paravientos automático
- **Retenedor** semiautomático: permite entreabrir la puerta evitando una intrusión a la fuerza



MANILLA
Latón pulido o cromado cepillado



TIRADOR
Latón pulido o cromado cepillado



PICAPORTE
Latón pulido o cromado terciopelo



MIRILLA
Cromada o de latón



POMO (opcional)
PVD latón pulido o cromado terciopelo



F3D, una innovación revolucionaria!



Gracias a su sistema tridimensional imposible de reproducir fuera de nuestra fábrica, el cilindro F3D Fichet y su llave de diseño futurista revolucionan la seguridad domiciliaria. Esta nueva generación de cilindro ofrece una resistencia excepcional a las tentativas de robo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor de la hoja	66 mm
Blindaje	Superposición de capas de acero, enrejado de alta resistencia y materiales aislantes
Paso libre (anchura)	600 a 1000 mm
Altura	1875 a 2300 mm

ACABADOS

- Chapas lacadas tono RAL con o sin molduras (únicamente molduras de la parte exterior)
- Chapas plastificadas tonos madera
- Paneles de madera lisos
- Paneles de madera con molduras
- Paneles de madera de diseño
- Paneles de madera grabados

Para más detalles sobre los acabados, consulte el catálogo Point Fort Fichet «Soluciones de seguridad»

OPCIONES

- Aislamiento térmico
- Cerrojo de control: integrado en la cerradura, impide temporalmente el acceso a personas a quienes les ha confiado la llave (niñera, personal de limpieza,...)
- Pomo central

10 AÑOS DE TRANQUILIDAD

Nuestros productos tienen una garantía de 10 años. Infórmese sobre las condiciones de garantía en su concesionario Point Fort Fichet más cercano o en nuestra página web www.fichet-pointfort.com

ORTIZ SERRALLERS

C/ Roca i Delpech, 83, Baixos
Tel. 972 23 40 80 - Fax 972 23 40 60
17190 SALT - Girona